WILKA SCHLIESSTECHNIK

Einsteckschloss für Rohrrahmentüren

Mortise lock for metal frame doors

1438

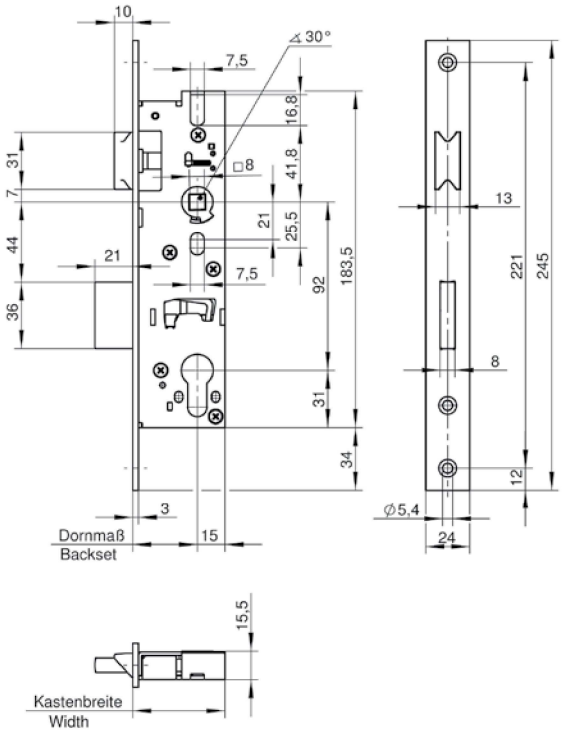

EN 12209

Art. Nr./Art. No.		1438				
Dornmaße/Backsets	mm	25	30	35	40	45
Kastenbreiten/Widths	mm	40	45	50	55	60

Einsteckschloss für Rohrrahmentüren, für Profilzylinder vorgerichtet, komplett verzinkt, 8 mm Nuss einteilig, mit Wechsel, Falle umlegbar, 1-tourig = 20 mm Riegelaus-schluss, Schlosskasten oben und unten geschlossen, durchgehende Schraublöcher.
Geprüft nach EN 12 209

Sonderausführungen

- Falle und Riegel 3 mm oder 5 mm vorstehend
- Stulp Edelstahl rostfrei, Falle und Riegel vernickelt
- Flachstulp 16 mm, 20 mm oder 22 mm
- U-Stulp 22 mm oder 24 mm
- Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei
- Vorgerichtet für Schweizer Rundzylinder (RZ 22)
- Riegelüberwachung inkl. 10 m Kabel
- Nussüberwachung inkl. 8 m Kabel
- Nuss 9 mm oder 10 mm
- Gesteuerter Fallenfeststeller (ab 30 mm Dorn)
- Für einbruchhemmende Türen nach DIN EN 1627 Klasse RC2 (nur 22 mm und 24 mm Stulp, Edelstahl rostfrei)

Passenden Schließbleche auf Seite:
239, 240, 241, 242, 243, 244

Mortise lock for metal frame doors, prepared for profile cylinder, fully zinc plated, solid follower 8 mm, with action of the key on the latch bolt, reversible latch for left and right hand use, 1 turn = 20 mm dead bolt throw, top and bottom of lock case closed, end-to-end screw holes.
Certified as per EN 12 209

Special designs

- Latch and dead bolt extended 3 mm or 5 mm
- Forend stainless steel, latch and dead bolt nickel-plated
- Forend 16 mm, 20 mm or 22 mm
- U-shaped forend 22 mm or 24 mm
- Refurbishment forend
- Prepared for RZ 22 (Swiss standard)
- Dead bolt monitoring device including 10 m cable
- Follower monitoring device including 8 m cable
- Follower 9 mm or 10 mm
- Controlled latch bolt stop (from 30 mm backset)
- For burglar resistance doors according to EN 1627 class RC2 (only forend 22 mm and 24 mm, stainless steel)

Matching striking plates on page:
239, 240, 241, 242, 243, 244