


A26E6 Cilinderslot

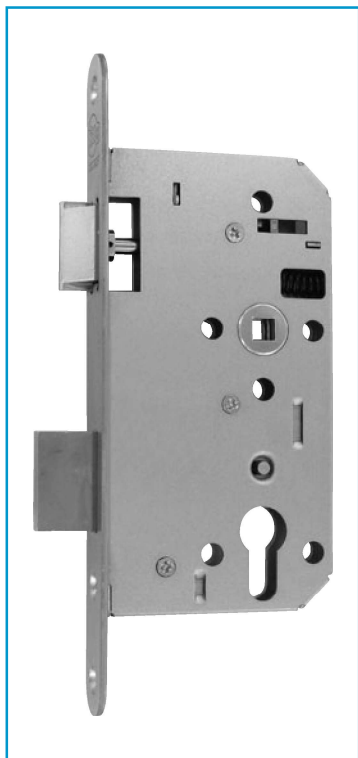

KENMERKEN

Asafstand	72 mm
Draairichting	keerbaar
Slotkast	gesloten, verzinkt
Dagschoot	sinterstaal vernikkeld
Nachtschoot	20 mm (dubbele toer) zamac vernikkeld, massief
Kruknoot	staal, 3-delig, zelfklemmend
Krukstift	8 mm
Patentgaten	ja

BESCHIKBAARHEID

Doornmaat	50 – 55 – 60 mm
Voorplaat	symmetrisch rechthoekig (1) 24 mm breed symmetrisch afgerond (2) 24 mm breed
Afwerking	staal gelakt in inox look (1)
Sluitplaat	vlak (PC080)

VERPAKKING

Per stuk (incl. sluitplaat)
Bulk (per 25 stuks, excl. sluitplaat)

BIJKOMENDE EIGENSCHAPPEN

Voldoet aan BENOR ATG RF 30'/60'
Volgens EN12209

3 M 4 1 0 F 2 H C 3 0

ARTIKELCODE

