154 1/2 / 154

insteeksloten voor huisdeuren middel zware uitvoering
154 1/2 voor opdekdeuren, 154 voor stompe deuren.

Art. nr.	voorplaat	maat
154 1/2	rechthoekig of afgerond	280 x 20 mm
154 1/2	rechthoekig of afgerond	280 x 22 mm
154	rechthoekig	280 x 28 mm
	50, 55, 60, 65, 70, 80, 90, 100 mm	

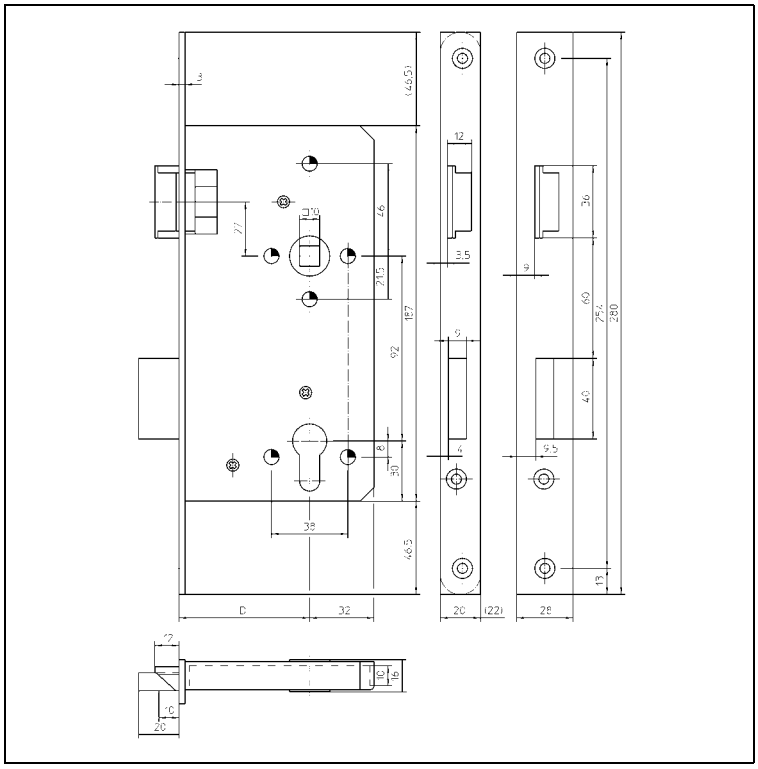

uitvoering	
Standard	voorplaat oud zilverkleurig gelakt, dag en nachtschoot glans verzinkt, gesloten verzinkte slotkast, met 10 mm stalen-klemtuimelaar bij 154: voorplaat afgerond = 1,5 mm per zijde korter.

154 1/2 PZW, 154 PZW
geschikt voor profielcilinder, met wissel, nachtschoot 2 tourig.