

49 / 49 N


insteekslot voor smalprofieldeuren



nachtschoot 1-tourig,
nachtschoot uitslag 20 mm.

49 (25 mm doorn)


49 N (30 - 65 mm doorn)

Art. nr.	voorplaat	maat
49 N PZW	rechthoekig	245 x 16 mm
49 N PZW	rechthoekig	245 x 22 mm
49 N PZW	rechthoekig	245 x 24 mm

 25, 30, 35, 40, 45, 55, 65 mm

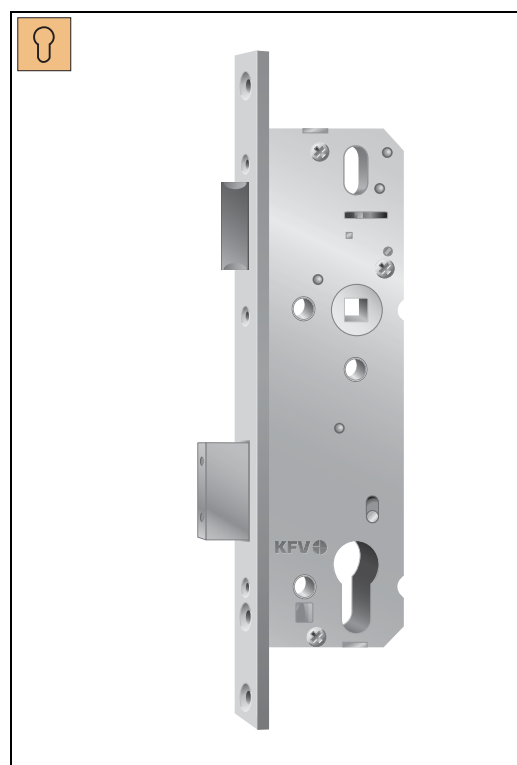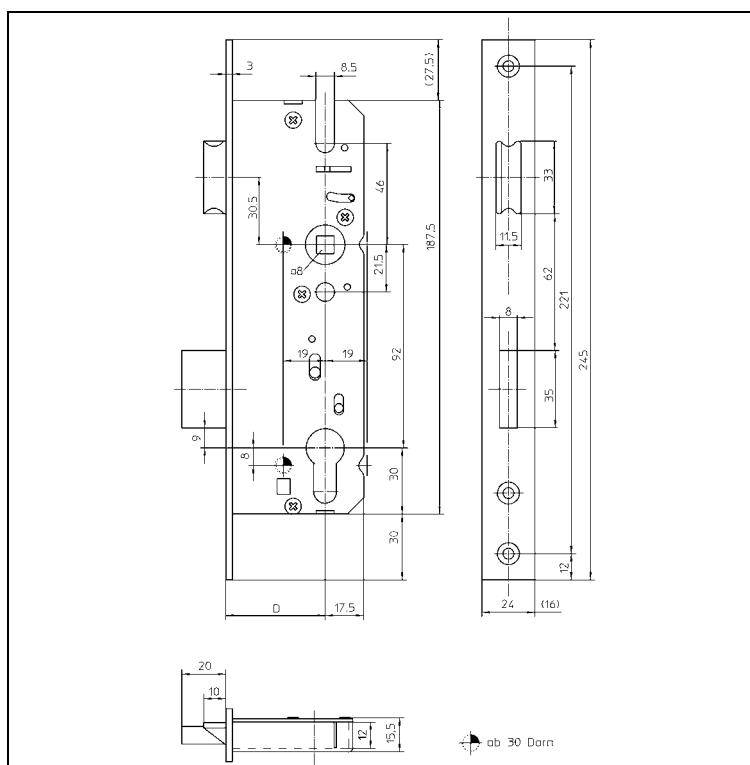

uitvoering	
Standard	voorplaat hel verzinkt, rechts en links toepasbaar door omlegbare dagschoot, smeervoorziening, dag en nachtschoot glans vernikkelt, nachtschoot met doorzaagbeveiliging door middel van geharde staalfstift, nachtschootuitslag 20 mm, verzinkte slotkast, met 8 mm tuimelaar.

 **49 N PZW**
geschikt voor profielcilinder, met wissel, nachtschoot 1 tourig.

1

2

3

4

5

6

7

8